

CREAtree City Bomenzand



Aanleg

Graaf het plantvak uit 2 tot 3 maal het volume van de boomkluit. Vul het plantgat zodat, als de boom geplaatst wordt, de boomspiegel gelijk staat met de grond.


Vul de resterende ruimte rondom de wortelkluit aan met CREAtree City. Druk de grond lichtjes aan in lagen om luchtzakken te vermijden, maar voorkom overmatig aandrukken zodat de wortels voldoende zuurstof behouden.

Geef de boom na aanplant voldoende water. Dit zorgt voor een goede aansluiting tussen het substraat en de wortelkluit en voorkomt latere verzakkingen. Controleer na enkele dagen of bijkomende aanvulling nodig is. Het is aangeraden om met een gietrand te werken.

Afhankelijk van de boomgrootte kan een boompalen- of ondergrondse verankering noodzakelijk zijn. Dit zorgt voor stabiliteit tijdens de inwortelingsfase.

Bij afwijkingen van de voorgeschreven substraatopbouw/ aanleg kunnen wij geen optimale resultaten garanderen.

Opbouw

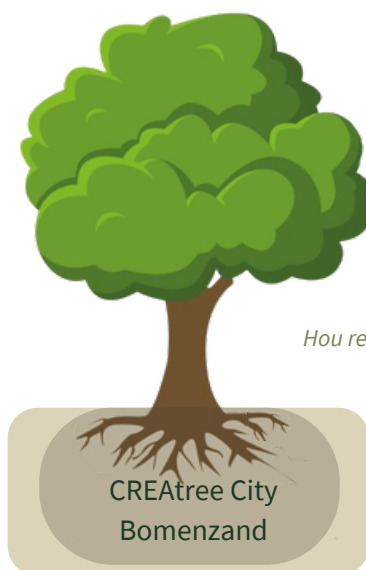

Omschrijving

Ideaal voor het aanplanten van bomen en struiken in een stedelijke omgeving. Het bomenzand, samengesteld uit lava, gebakken klei en zand, biedt een optimale luchtigheid, drainage en stabiliteit. Het verhoogde aandeel aan voedingsgrond ondersteunt een sterke wortelontwikkeling en helpt bomen beter om te gaan met stressvolle omstandigheden zoals verdichting en droogte, die typisch zijn voor stedelijke locaties.

Kenmerken

- Soortelijke massa: 800- 1100 kg/m³
- pH (H₂O): ± 7
- Organische stof > 5%
- Zand, veen, schorscompost, gebakken klei , Vlaco groencompost, lava

Productielocatie

Gravelart
Denen 67, 9080 Lochristi

Ontheffing

EM098.J

Hou rekening met een compactering van circa 10-15% van de substraten.

Plantgat: 2-3x boomkluit