

FICHE TECHNIQUE

Logo	Siège social
	Gravelart bvba Groenestraat 139 a BE-8210 Zedelgem Tel. +32 50 24 10 40 info@gravelart.be
Date	Identification
15/11/2019	Carpet Stones
Description	
<p>Les Carpet Stones sont des pavés qui sont raccordés entre eux en éléments pratiques. Les distances d'assemblage sont donc toujours parfaites et l'efficacité de placement est 10 fois plus élevée en comparaison avec des pavés classiques. Comme les Carpet Stones sont parfaitement planes, elles sont aussi plus confortables pour les pieds.</p> <p>Les Carpet Stones sont disponibles en différentes couleurs et modèles et ils ont le caractère exclusif de la pierre naturelle.</p> <p>Les Carpet Stones sont conformes aux exigences d'infiltration de la surface allemandes du A 138 ATV et sont donc complètement perméable à l'eau.</p>	

Caractéristiques		
	Exigence conforme NEN-EN 1338	Résultat
Dimensions et résistance - Résistance à la traction divisée - Charge de rupture par longueur Résistance au gel/dégel	Annexe F > 3.6 > 250 Annex D < 1.0 kg/m ³	4.6 N/mm ² 365 Nmm Classe 3 conforme
Résistance à l'usure	Annex G < 23.0 mm	22.5 mm
Résistance au glissement	DIN 51130	R11



Gris clair



Anthracite




Basalte




Brun

Modèles					
Carpet Stones	Dimensions	Surface	Couleur	Poids	Palette
Panneresse	120 x 40 x 4 cm	0,48 m ²	Gris clair	32 kg	30 unités
Panneresse	120 x 40 x 4 cm	0,48 m ²	Anthracite	32 kg	30 unités
Panneresse	120 x 40 x 4 cm	0,48 m ²	Brun	32 kg	30 unités
Panneresse	120 x 40 x 4 cm	0,48 m ²	Basalte	32 kg	30 unités
Queue de paon	120 x 40 x 4 cm	0,48 m ²	Anthracite	32 kg	30 unités
Queue de paon	120 x 40 x 4 cm	0,48 m ²	Brun	32 kg	30 unités
Début-fin	120 x 40 x 4 cm	0,48 m ²	Anthracite	32 kg	30 unités
Début-fin	120 x 40 x 4 cm	0,48 m ²	Brun	32 kg	30 unités
Cercle	120 x 60 x 4 cm	0,72 m ²	Anthracite	48 kg	15 unités
Cercle	120 x 60 x 4 cm	0,72 m ²	Brun	48 kg	15 unités
Cercle	120 x 60 x 4 cm	0,72 m ²	Basalte	48 kg	15 unités

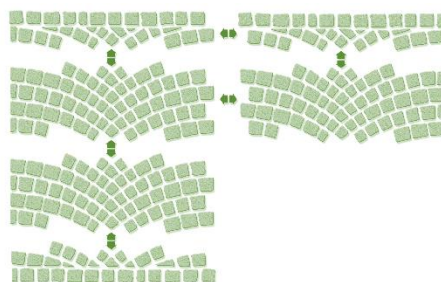

Queue de paon

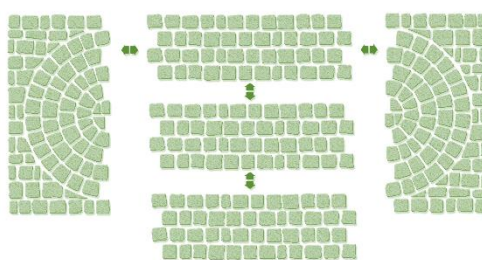

Panneresse en combinaison avec des cercles



Panneresse

Mise en oeuvre

1. Placez une couche de fondation en calcaire concassé 0/20 ou équivalent de 10 à 30 cm d'épaisseur selon la application. Compactez la couche de fondation.



2. Placez ensuite une couche de nivellement de 2 à 3 cm de calcaire concassé 0/4 et compactez-la.



3. Coupez les Carpet Stones sur mesure, les éléments doivent s'adapter comme un puzzle et placez-les.



4. Voegmateriaal aanbrengen. Gebruik bij voorkeur een fijne split of waterdoorlatende voegmortel.



5. Vibrez et essayez ensuite la surface. Les Carpet Stones sont maintenant prêtes à l'emploi.

