


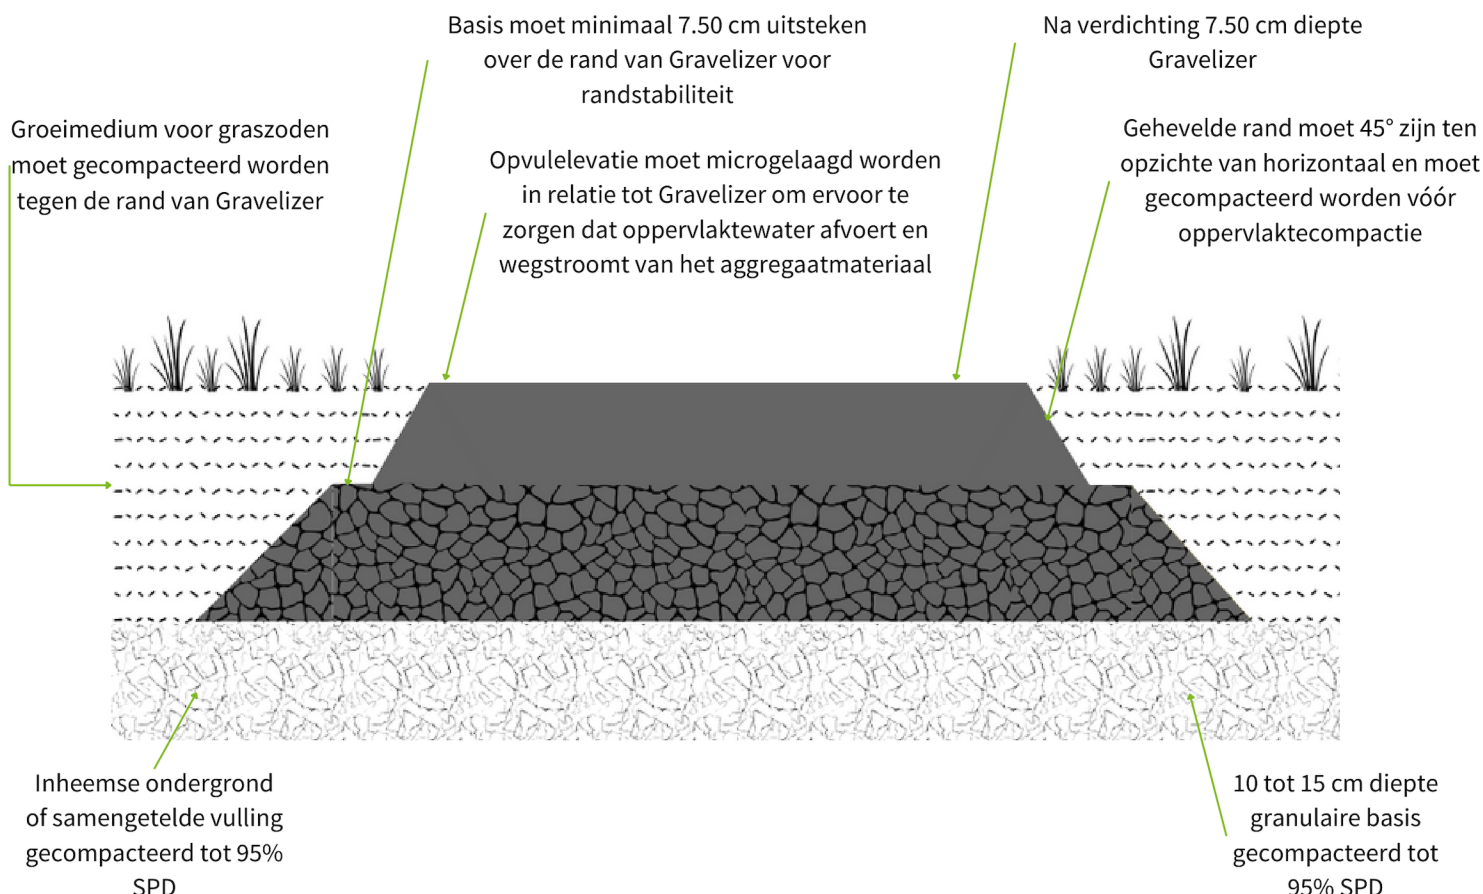

Gravelart is een gelicentieerd Organic Lock dealer. De organic-lock binder wordt gemengd met onze lokale vooraf goedgekeurde aggregaten, dit zorgt ervoor dat de organic-lock binder homogeen gemengd is met het gespecificeerde aggregaat.

Het met Organic Lock gemengd aggregaatoppervlak - Gravelizer - moet verhoogd zijn ten opzichte van aangrenzend materiaal om oppervlaktewater af te voeren van het gespecificeerde materiaal.

Als de helling van het projectgebied minder dan 2% is, moet het pad aangelegd worden als een bolle weg. Als de helling van uw projectgebied meer dan 2% is, neem dan een dwarshelling op in het pad. De ontwikkeling van een oppervlaktewaterbeheerprogramma voor de omliggende gebieden is belangrijk voor de prestaties van de installatie. Dit zorgt ervoor dat oppervlaktewater wegstroomt van de Gravelizer waar mogelijk.

Compacteer de gehevelde rand met een stamper vóór oppervlaktecompactie. Wanneer u het uiteindelijke oppervlak compacteert, laat de roller niet meer dan 10 cm uitsteken over de rand van Gravelizer om de compactering van het gehele oppervlak te waarborgen.

Optimale Korrelgrootte		
Korrelgrootte	Grootte (mm)	% Passerend
4	4.76	80-100%
8	2.36	65-90%
16	1.18	40-70%
30	0.60	25-55%
50	0.30	15-35%
100	0.149	10-20%
200	0.074	5-15%

OPMERKING:

1. Installatie moet worden voltooid in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant.
2. Niet schalen van de tekening.
3. Deze tekening is bedoeld voor gebruik door architecten, ingenieurs, aannemers, adviseurs en ontwerpprofessionals voor planningsdoeleinden alleen. Deze tekening mag niet worden gebruikt voor constructie.
4. Alle informatie hierin was actueel ten tijde van ontwikkeling, maar moet worden beoordeeld en goedgekeurd door de productfabrikant om als accuraat te worden beschouwd.
5. Opmerking voor aannemers: voor product- en bedrijfsinformatie, bezoek www.CADdetails.com/info en voer referentienummer 4928-004 in.