



Piétons

Base écologique pour charges piétonnières, sans travaux d'excavation, formulée et brevetée pour créer une surface monolithique en résine extrêmement résistante.

VUBA SURFACES
Powered by **ECCO PRODUCTS**

Vuba Powered by ECCO combine plusieurs couches innovantes et respectueuses de l'environnement pour créer une structure perméable, solide, flexible et durable. Elle se compose d'une sous-fondation, d'une couche de liaison en polyuréthane (VubaMac), d'un treillis d'armature (VubaMesh) et d'une couche de surface liée à la résine (VubaTop) comme finition. **Cette structure est adaptée aux charges piétonnières** et offre une solution écologique conforme à diverses normes, notamment aux systèmes de drainage durable (SuDS) et est adaptée aux zones de protection des arbres.


- 1. VubaTop (couche de surface liée à la résine)** est étalé avec une racle ou une granulat box et fini avec une truelle en acier ou mécanique.

/ 12 mm

- 2. VubaMesh (treillis d'armature)** Couche supérieure.

- 3. VubaMac (couche de liaison en uréthane)** est une couche composée d'agréats recyclés et de VubaMac Binder, étalée à l'aide d'une racle et finie avec un rouleau. / 15 mm.

- 4. Sub-Base** est une couche de 150 mm de profondeur, bien compactée, résistante au gel, composée d'un matériau granulaire (type 3) ou d'agréats secondaires ou recyclés disponibles localement qui répondent aux exigences des spécifications pour les travaux routiers concernant les sous-fondations. La sous-fondation doit être réalisée en couches (2 à 3), chaque couche étant entièrement compactée.

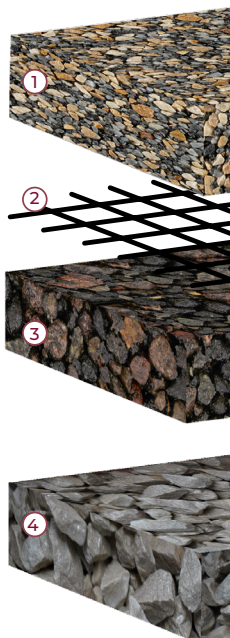

Avantages



100 %
perméable à
l'eau



Résistant aux UV
et au gel



Résistant aux
charges de
torsion



Haute résistance
à la flexion



Aucune fissure ni
cassure grâce à
VubaMesh



Garantie
de 10 ans

