

CREAtop Grindgazon



Aanleg

Graaf uit tot een verdichte/draagkrachtige ondergrond. Start de opbouw met 20 - 35 cm CREAsoil als funderingslaag en verdicht deze door aan te rollen (niet trillen). Breng daarna de CREAtop afwerkingslaag van 7-10 cm aan en rol ook deze aan.

Is het grindgazon niet voorgemengd, zaai dan een diep wortelend, stevig gras in en geef voldoende water tot het graszaad is ontkiemd.


Bij *voorgemengd* grindgazon (CREAtop+): verwerk binnen 24 uur en beregen tot goede kieming; geef voeding indien gewenst. Geef na het zaaien voldoende water en zorg ervoor dat de bodem gedurende 2 à 3 weken goed vochtig blijft, zodat een optimale kieming mogelijk is.

Wacht totdat het gras goed dichtgegroeid is, na 6 tot 8 weken kan het grindgazon in gebruik genomen worden. Tijdens deze periode mag wel gemaaid worden om een dichtere zode te bevorderen.

Bij afwijkingen van de voorgeschreven substraatopbouw/ aanleg kunnen wij geen optimale resultaten garanderen.

Gras zaaien wordt afgeraden bij temperaturen boven 24°C (risico op uitdroging) en onder 8°C (slechte kieming).

Opbouw

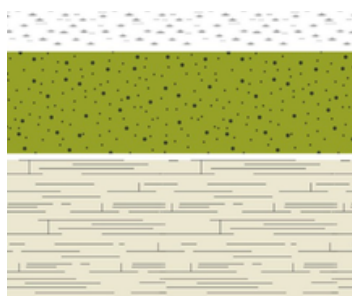

Graszaad

7-10 cm CREAtop - Grindgazonsubstraat

20-35 cm CREAsoil - Funderingssubstraat
Laag kan dieper zijn!

Hou rekening met een compactering van circa 15-20% van de substraten..

Omschrijving

CREAtop grindgazon is ideaal voor occasioneel gebruik met verkeer, zoals brandwegen, opritten en parkeerplaatsen met beperkt gebruik. Het betreft een verstevigd gazon dat in twee lagen wordt aangelegd. De stabiliteit wordt verzekerd door een combinatie van lava en natuursteen, terwijl de toegevoegde voedingsgrond zorgt voor optimale omstandigheden voor een gezonde en duurzame plantengroei.

Kenmerken

- Soortelijke massa: 1200 - 1500 kg/m³
- pH (H₂O): ± 7
- Organische stof < 5%
- Natuursteen, lava, gezeefde teelaarde en schorscompost

Productielocatie

Gravelart
Denen 67, 9080 Lochristi

Ontheffing

EM098.J